


## Données techniques de revêtement

### Prisma® 65 microns

Technologie de revêtement révolutionnaire à 3 couches, fournissant esthétique améliorée et performances et durabilité à long terme.

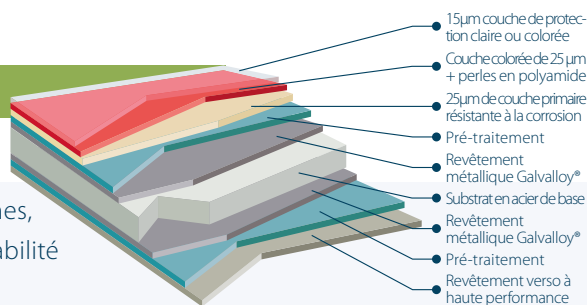

## Informations techniques

Épaisseur*		65 microns
Composition	Avant - dépendant de la couleur	25µm de couche primaire résistant à la corrosion / 25µm de couche colorée + perles en polyamide / 15µm de couche de protection
	Verso	Revêtement verso à haute performance
Brillance spéculaire (60°)**		Couleurs non-Mat 25–35% Couleurs Mat < 10%
Apparence		Lisse

### Performances

Adhérence du revêtement (essai de pliage en T)	Radius minimum de pliage 0,5T(16°C)
Résistance aux chocs	≥ 18 J
Résistance à l'abrasion (Taber, 250 rev, 2 kg, CS10)	< 15 mg
Résistance à la rayure	> 3 kg
Résistance à la corrosion	
Test de brouillard salin	1000 heures
Condensation	1500 heures
Catégorie de résistance à la corrosion	RC5
Résistance aux UV	RUV4
Classification de l'environnement interne	CPI5
Classement de réaction au feu	A1 selon EN 13501-1:2007 et A1:2009.

Les chiffres sont des propriétés typiques des couleurs unies et ne constituent pas une spécification.

### Garanties

Garantie Confidex® ≤ 40 ans, en fonction de l'environnement externe et de l'application (inscription en ligne requise)

### Avantages

- Garantie Confidex® jusqu'à 40 ans pour le côté météorologique des bâtiments industriels et commerciaux sans inspection ou entretien pour maintenir sa validité.
- Garantie de couleur incluse dans le cadre de la Garantie Confidex® pour les couleurs standard.
- Testé indépendamment pour la libération de composés organiques volatils (COV) selon EN ISO 16000-9 et a obtenu une cote A +.
- Entièrement conforme à REACH et sans chromates, y compris le chrome hexavalent.
- Fabriqué au Royaume-Uni. Certifié conforme à la norme d'approvisionnement responsable BES 6001.
- Prend entièrement en charge la certification BREEAM et LEED.

\* Test standard EN 13523-1.

\*\* Test standard EN 13523-2.